


Malé větrací jednotky

do místností s účinností až 97 %
a průtočným množstvím do 50 m³/hod

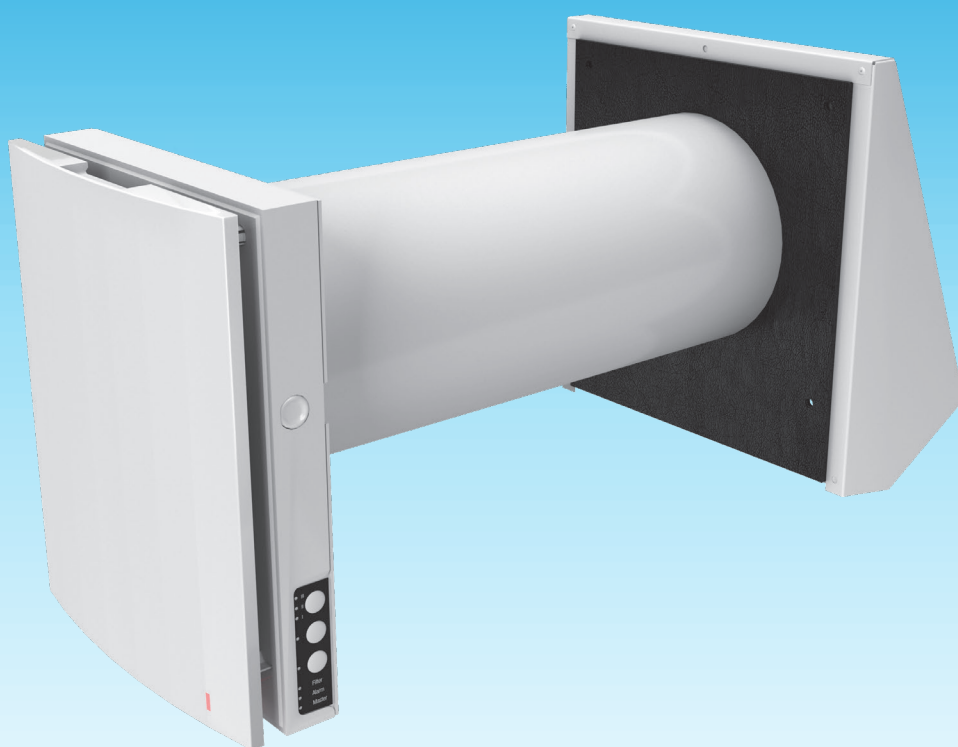

Hlavní výhody:

- + řízení úrovně vlhkosti
- + velmi tichý provoz
- + nízká spotřeba do 5 W
- + možnost dálkového ovládání

NATIVA

topné a větrací systémy

28. října č.2, 692 01 Mikulov, fax: 519 513 313
www.nativa.biz, info@nativa.biz

TECHNICKÁ DATA

Stupeň rychlosti	1	2	3
Připojovací napětí / 50-60 Hz [V]	100-230		
Příkon [W]	3.61	4.15	5.20
Current [A]	0.025	0.030	0.039
Otáčky ventilátoru / min	800	1300	1900
Průtok vzduchu ve větracím režimu m ³ / h	15	30	50
Průtok vzduchu při rekuperaci m ³ / h	7.5	15	25
Filtry	G3 (F7 PM2.5 > 75 %)*		
Teplotní rozsah [°C]	-30...50		
Hladina akustic. výkonu 1 m [dB(A)]	20	27	30
Hladina akustic. výkonu 3 m [dB(A)]	11	18	21
Hlukový útlum [dB(A)] venkovního prostředí dle DIN EN 20140	42		
Účinnost (%) dle DIBt LÜ-A 20	97	90	82
IP	IP24		

*Voliteľný

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Príslušenstvá	Názov príslušenstvá
Instalačná sada pro VENTO Expert A50 -1	Obsahuje: • Vzduchové potrubí • Venkovní kryt 160 • Plastová těsnící ucpávka
Instalační sada pro VENTO Expert A50 - 1 S	Obsahuje: • Vzduchové potrubí • Venkovní kryt 160 • Plastová těsnící ucpávka
Kompletní sada pro VENTO Expert A50	Obsahuje: • Vnitřní kryt, keramický výměník, ventilátor, filtry třídy G3 • Vnitřní řídicí jednotka a samočinnou žaluziovou klápkou • Dálkový ovladač
Vzduchový filtr F7	fitrace PM 2,5 > 75% Filtry třídy F7 snižuje průtočné množství vzduchu na cca 40 m³/hod
Dálkový ovladač pro VENTO Expert (všechny varianty)	Dálkový ovladač

ROZMĚRY

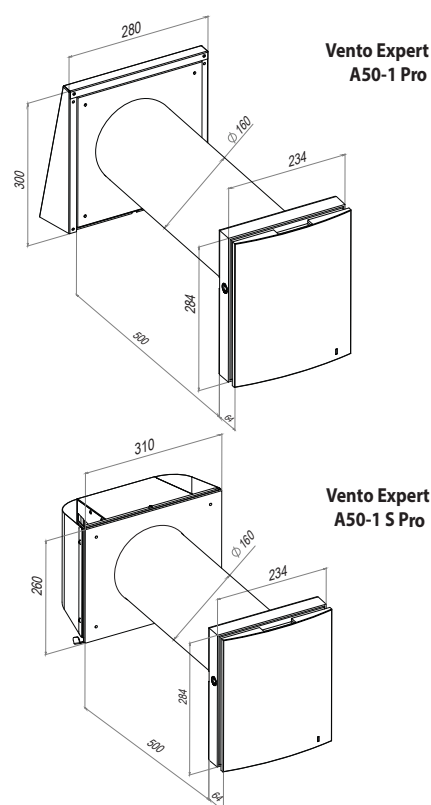


SCHÉMA SÉRIOVÉHO ZAPOJENÍ VENTILAČNÍCH JEDNOTEK

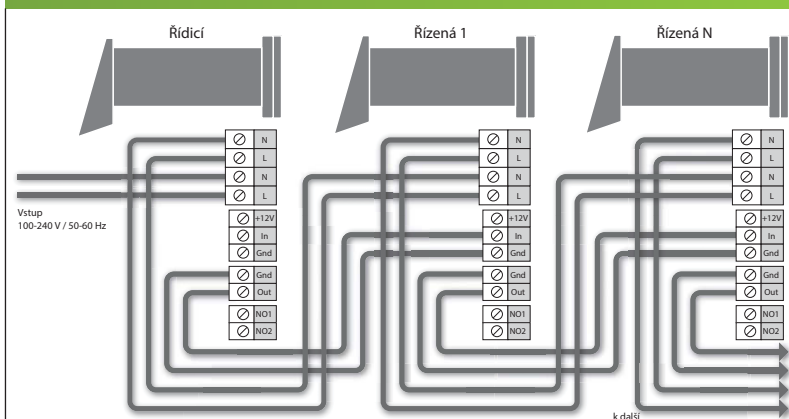


SCHÉMA PARALELNÍHO ZAPOJENÍ VENTILAČNÍCH JEDNOTEK

